


Оборудования для выращивания молодняка

Выращивание молодняка







- Специальные клетки для выращивания молодняка для кур несушек
- Результат 50-летнего опыта
- Они обеспечивают оптимальную однородность и здоровье животных

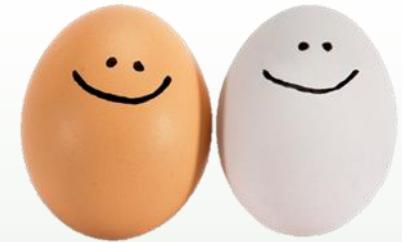

ОБОРУДОВАНИЕ ИЗ ГЕРМАНИИ С 1967 Г.

Выращивание молодняка


Длина клетки:	96,5 см.
Глубина клетки:	63,5 см.
Высота 3 / 4 ярусов:	2,07 / 2,67 м.
Ширина ряда:	1,61 м.
Высота яруса:	59 см.
Птицемест / клетка:	21
Площадь / голова:	291 см ² .
Кормление:	цепь / бункер
Перегородки:	все виды
Качественная оцинковка:	275 г./м ² .

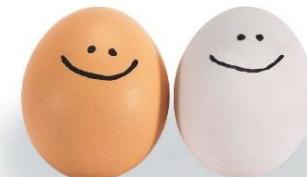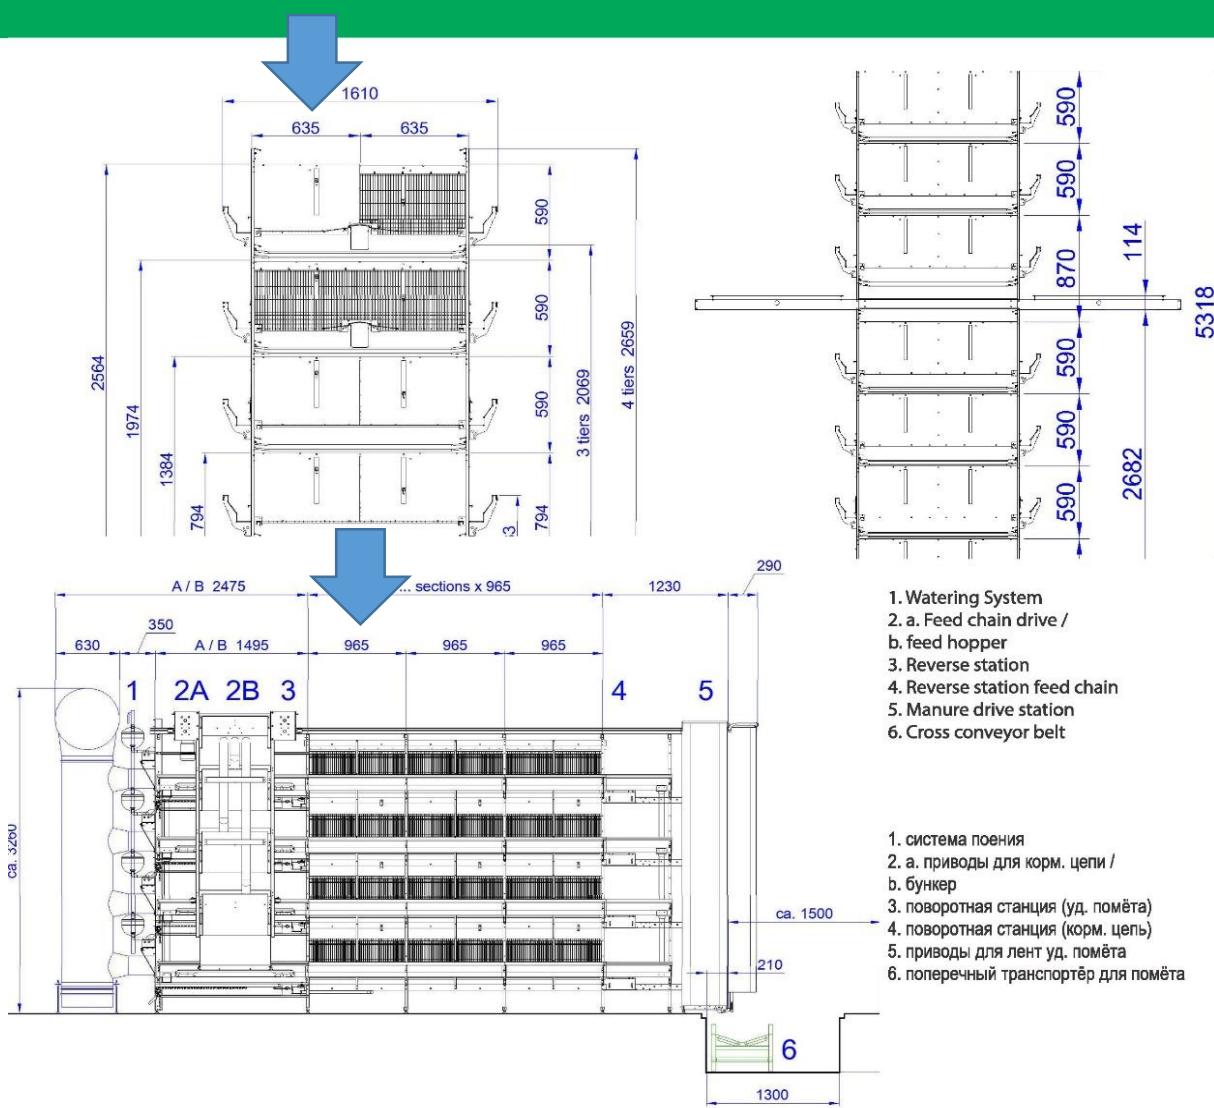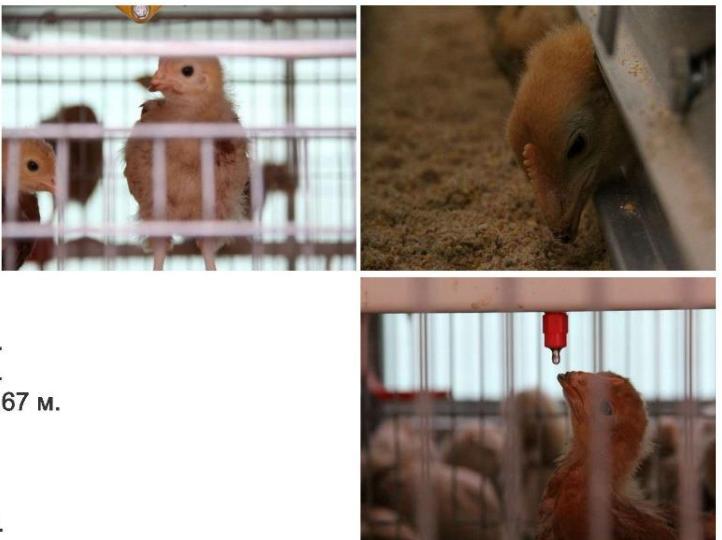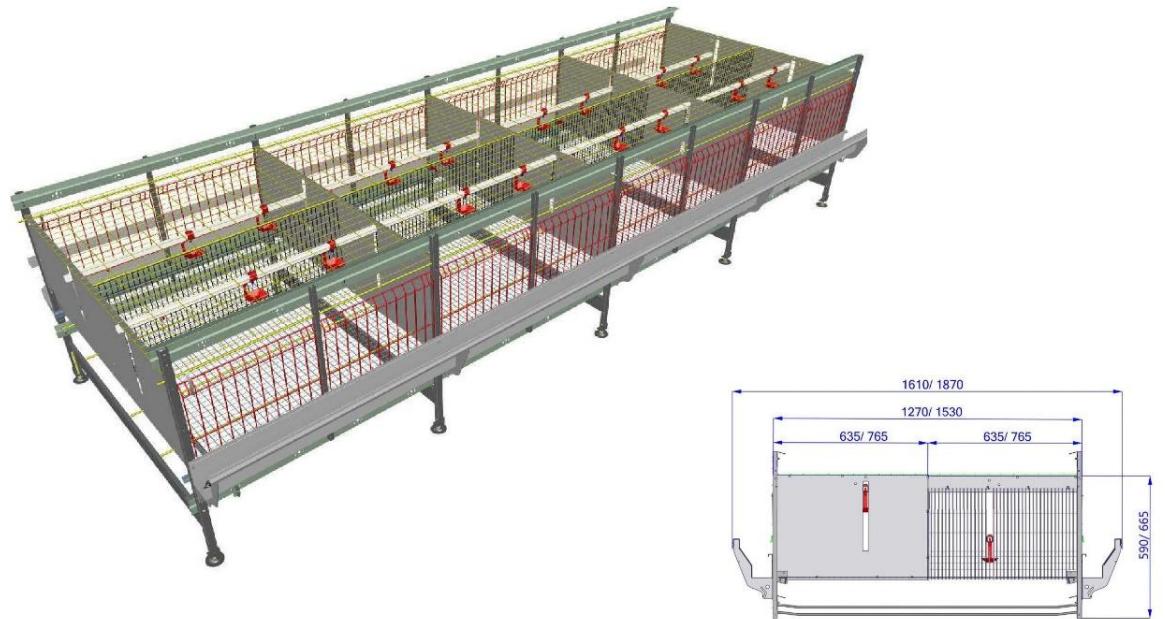

Made in Germany.

Hellmann Poultry GmbH & Co. KG · Kopernikusstr. 6-10 · 49377 Vechta 8
P.O. BOX 1232 · 49361 Vechta · Germany · Phone +49 4441 9259-0
Fax +49 4441 9259-50 · www.hellmannpoultry.de



Выращивание молодняка

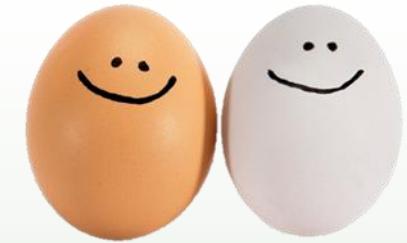

- Каждый ряд клеток состоит примерно из одинакового количества ярусов для цыплят и молодок.
- Клетки для цыплят имеют полы с более узкой сеткой, регулируемые кормушки.
- Система поения одинаковая во всех ярусах.




Высокие кормушки

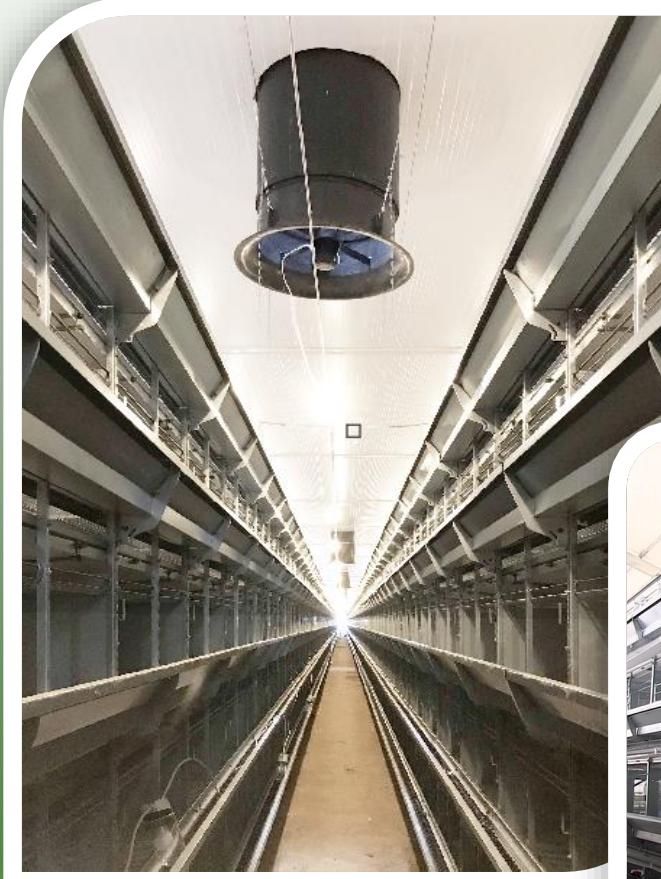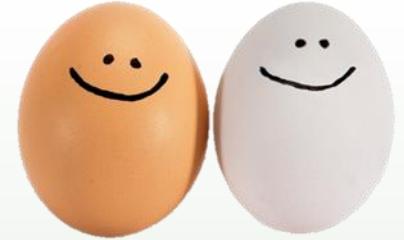

- Высокие кормушки для предотвращения потери корма
- Все кормушки от «Hellmann» настолько устойчивы, что в них можно входить без деформации.

ОБОРУДОВАНИЕ ИЗ ГЕРМАНИИ С 1967 Г.


Виды кормления –

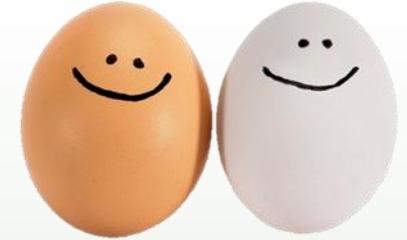

цепь кормораздачи

- простое обслуживание
- очень длительный срок службы
- меньше потребление корма

Виды кормления –


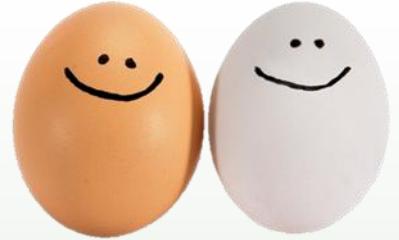


.... или бункерное кормление

- Равномерное распределение корма
- точная дозировка
- Самоходные бункерные тележки с эл. двигателем



Выращивание молодняка

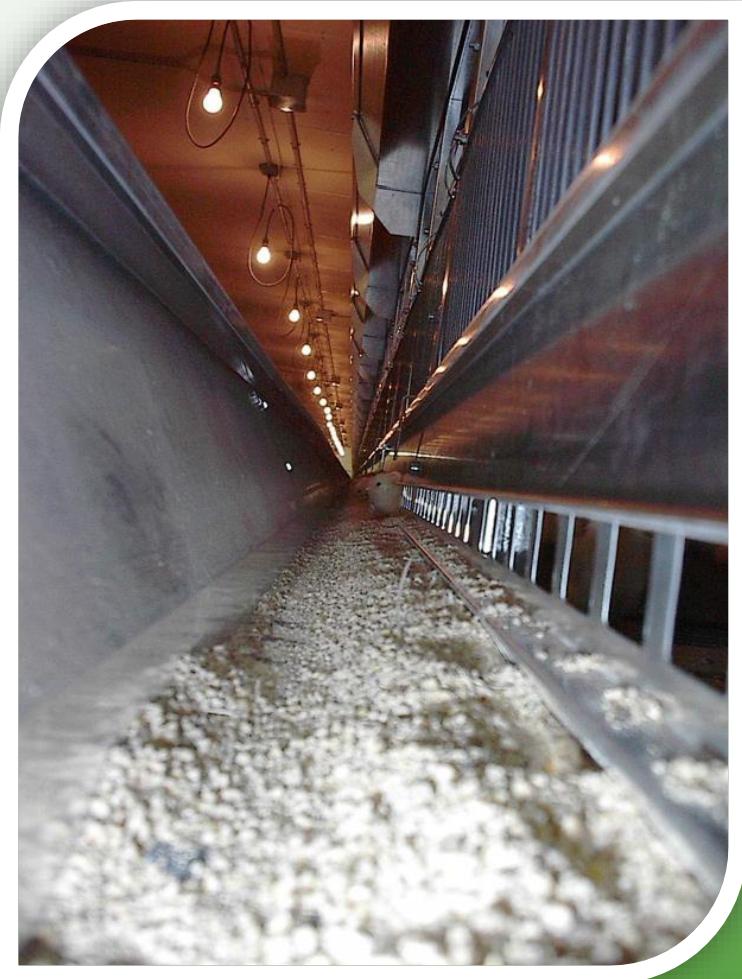
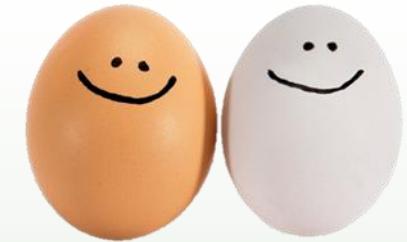


Кормушки для молодняка

- Центрально регулируемые планки обеспечивают доступ к желобам в независимо от возраста.



ОБОРУДОВАНИЕ ИЗ ГЕРМАНИИ С 1967 Г.

Выращивание молодняка

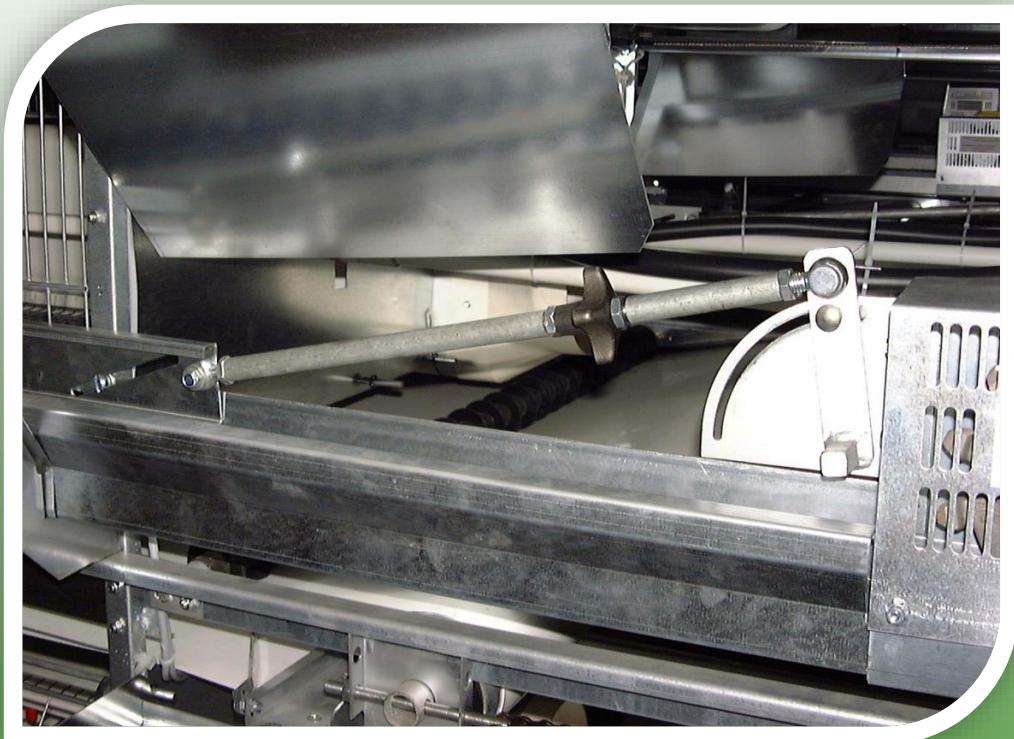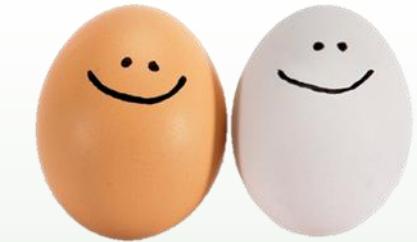



- Управление рычагами в конце батареи. Все кормовые отверстия в одном ярусе идентично открыты. Регулирование производится в трёх шагах.

Выращивание молодняка

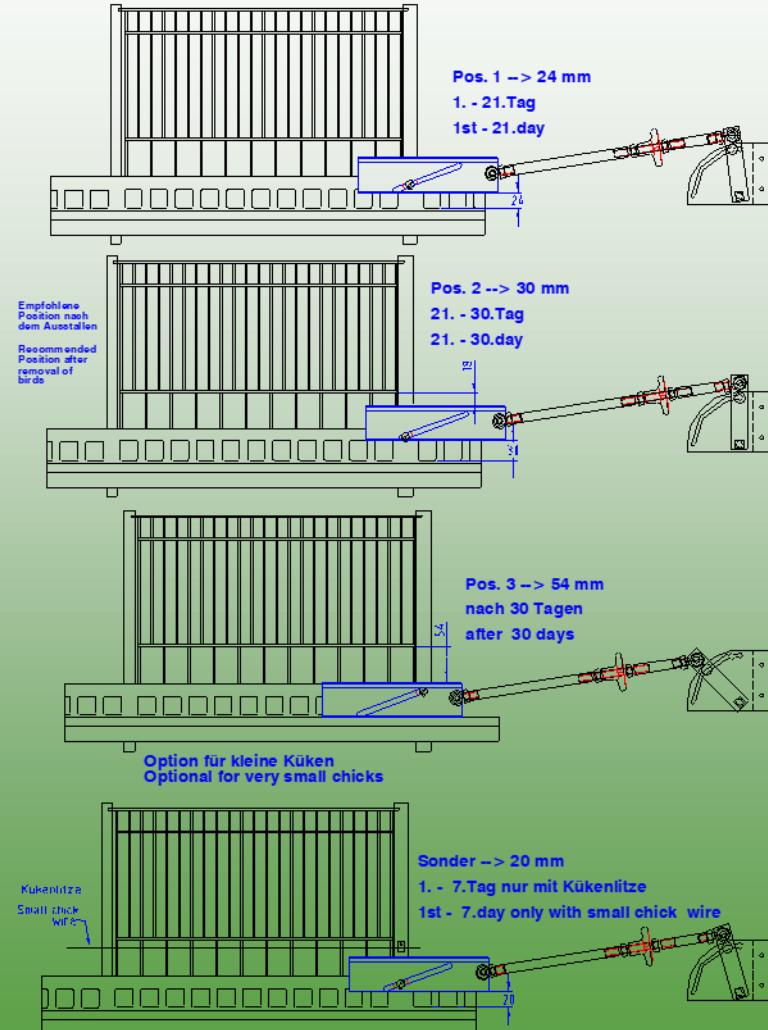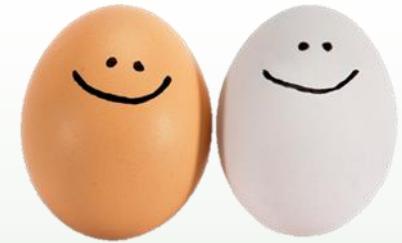


- 1ая позиция: с 1ого – 21ый день, цыплята едят через частично закрытые отверстия в планках
- 2ая позиция: с 21ого - 30ый дней, едят через полностью открытые отверстия в планках
- 3ая позиция: после 30ого дня отверстия в планках закрыты. Птицы едят через отверстия в дверях.

Выращивание молодняка

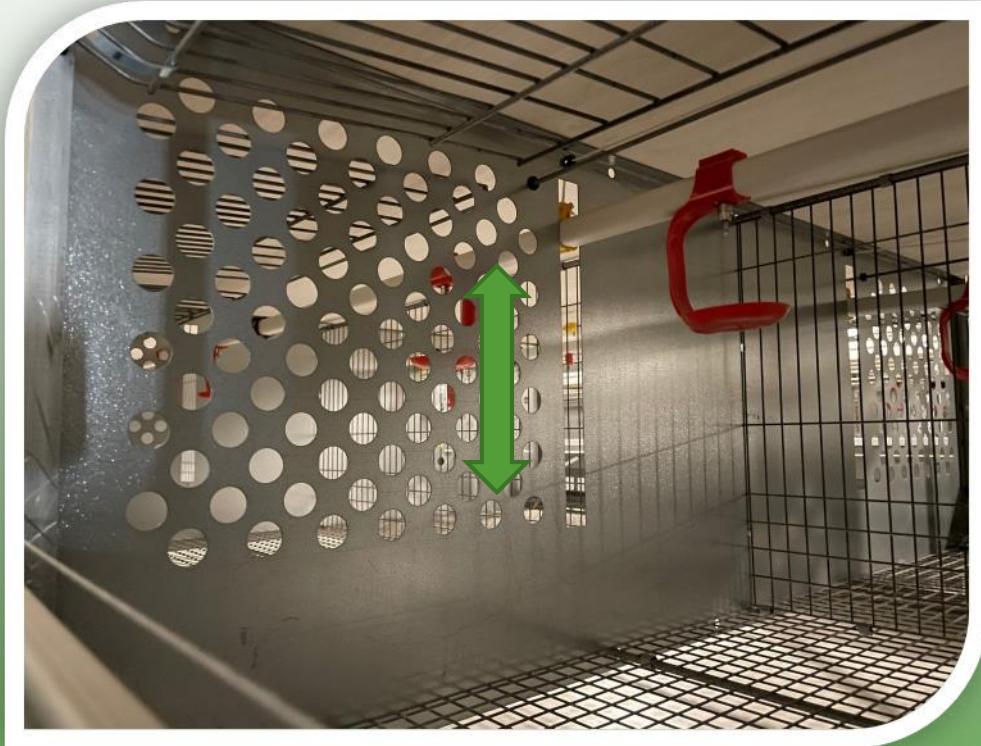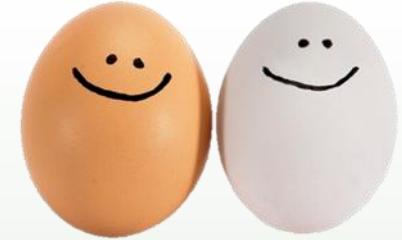

- Высота трубы поения регулируема во всех ярусах
- 2 линии поения во всех ярусах

Система поения

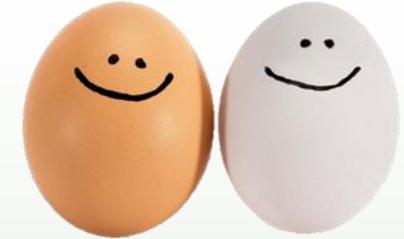


Шарообразный бачок

- герметично запечатан
- возможна промывка системы

Бачок «ЭКОНОМ»

- простой бачок для воды с поплавком (7л.)



Узел подачи воды

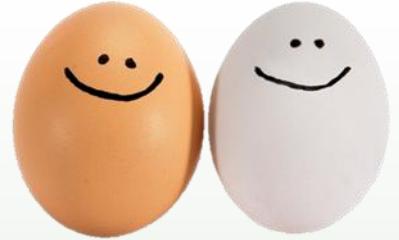

- состоит из:
- дозатор для добавления лекарства
- эл. водомер
- регулятор давления
- фильтр с манометрами
- доп. фильтр для воды



ОБОРУДОВАНИЕ ИЗ ГЕРМАНИИ С 1967 Г.

Выращивание молодняка

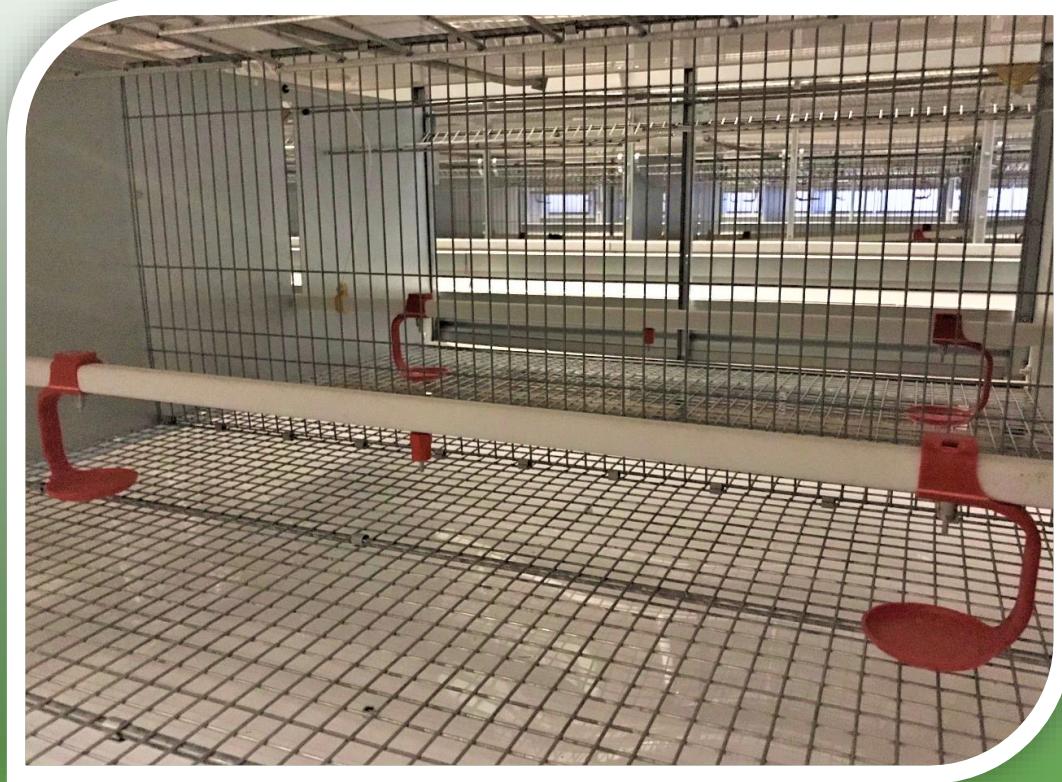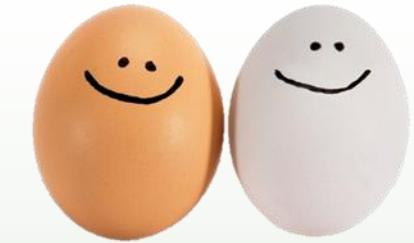

- Во всех клетках:
- 1 шт. DOS-ниппелей с керном из высококачественной стали и пластиковым покрытием, 30 мл./мин.
- 2 шт. 360° ниппелей из высококачественной стали, 60-80 мл./мин., вкл. чашечки

Выращивание молодняка

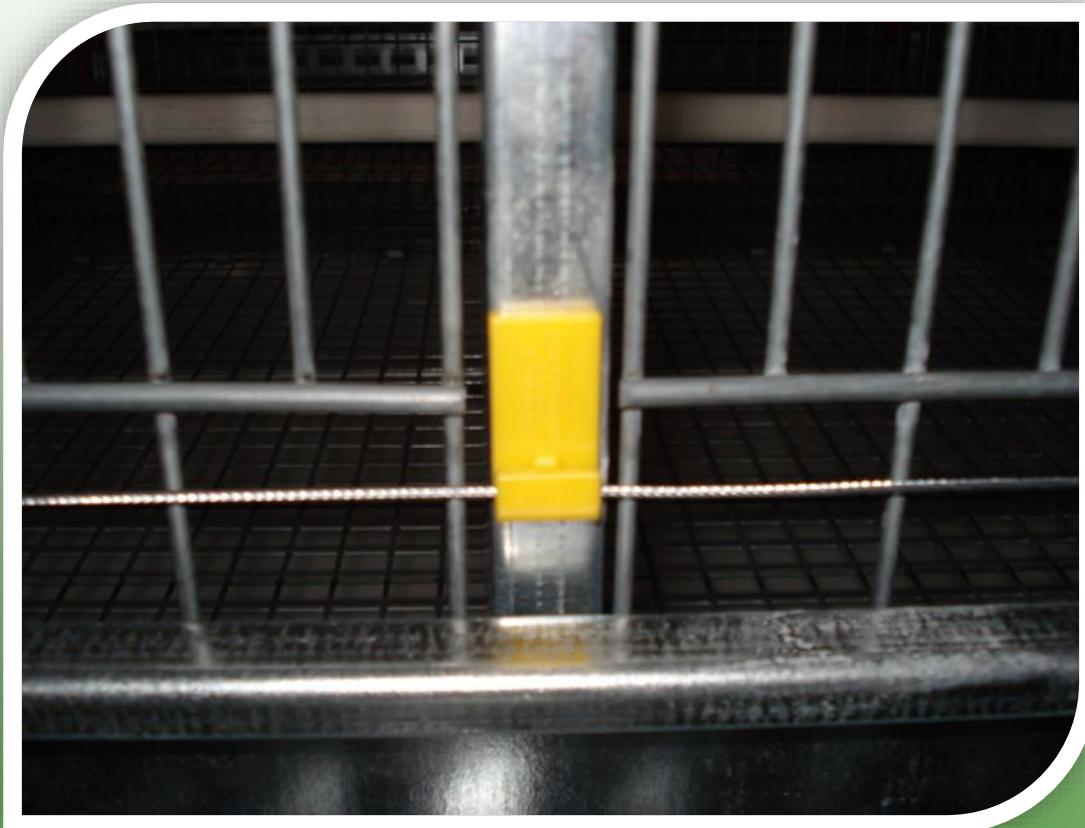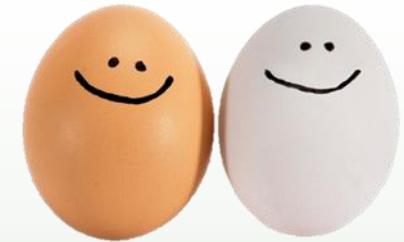


- Оградительная проволока перед кормушкой для защиты цыплят от выпадания (для первых дней)


Удаление помёта



- Приводная станция для помётоуборочных лент
- стабильные цепи и все шестерни и подшипники из металла

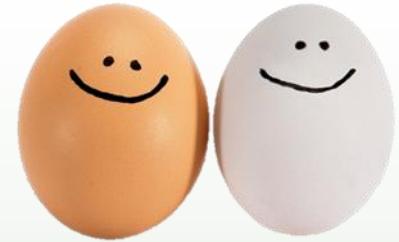


Удаление помёта

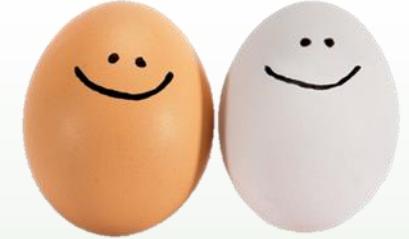

- Помётуборочные ленты из ПП, толщина 1 мм.
- Высококачественные шторы из авто-брэзента
- Очень прочные материалы, которые не могут быть съедены крысами из-за их ингредиентов
- Съемные скребки для удобной чистки

ОБОРУДОВАНИЕ ИЗ ГЕРМАНИИ С 1967 Г.

Удаление помёта

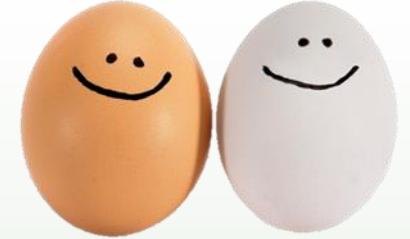


Помётоуборочный конвейер


- отдельный накл. и горизонтальный конвейер для уменьшения износа ленты
- тяжелое и оцинкованное выполнение
- защита наклонного конвейера от дождя
- длина наклонного конвейера 13 м. для удобного загрузки навоза

ОБОРУДОВАНИЕ ИЗ ГЕРМАНИИ С 1967 Г.

Перегородки

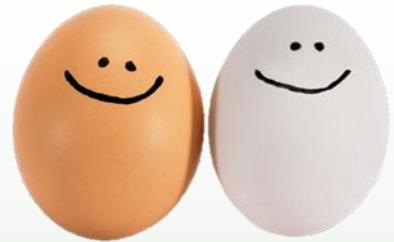

сплошные перегородки

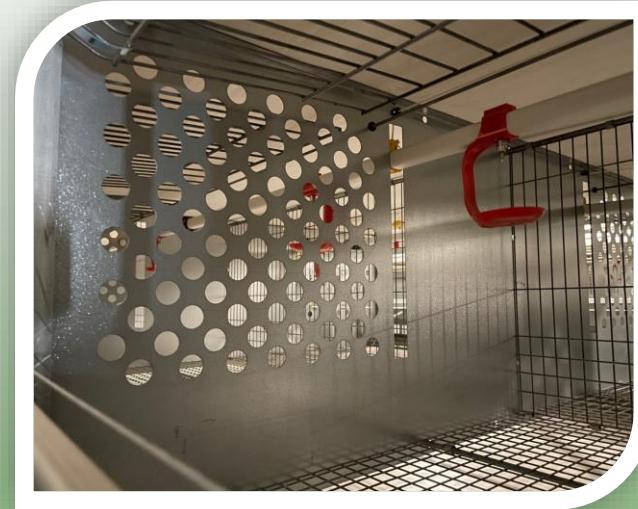


перфорированные перегородки



решетчатые перегородки


Стабильные ноги

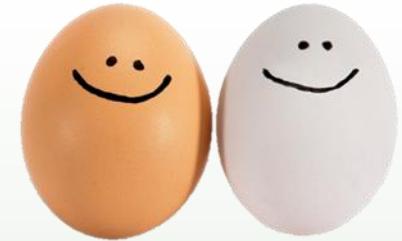

- Надёжный, стабильный регулировочный болт
- Ножка для хорошей, устойчивой прочности оборудования
- Возможна компенсация неровностей пола до 11 см.
- Толщина стоек: 1,5 мм. до 4ёх ярусов
 2,0 мм. больше 4ёх ярусов




Откидывающие двери

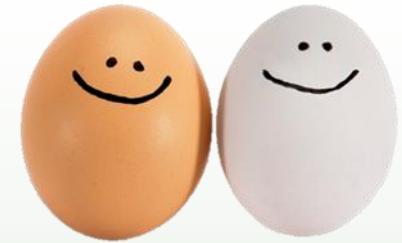

- Откидывающие двери для удобного обслуживания птицы и простой пересадки.

ОБОРУДОВАНИЕ ИЗ ГЕРМАНИИ С 1967 Г.

Система кормления

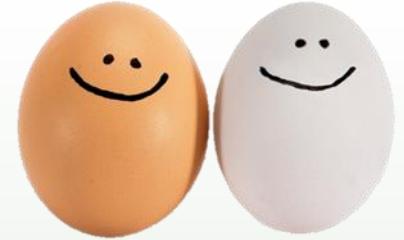

- Качественные силосы от известных производителей
- Кормовые шнеки в тяжелом исполнении из оцинкованной стали
- Низкий износ
- производительность: 10 тн./ч.

ОБОРУДОВАНИЕ ИЗ ГЕРМАНИИ С 1967 Г.